

# DEVAS

elevator



**HYDR****LIFT**

Engelsiz Yaşam Üniteleri

*Meeting point for more qualified life...*



/devasengelliasansörleri

[www.devas.com.tr](http://www.devas.com.tr)

**DEVAS**  
asansör



Daha iyi bir yaşam için buluşma noktası...

*Meeting point for more qualified life...*





# HAKKIMIZDA

1996 yılında kurulan firmamız, başarılı geçmişiyle Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer almaktadır ve engelli platformu sektöründe bölgesel lider olma vizyonu ile hareket etmektedir.

Günümüz piyasalarında gelişen ve rekabette teknolojiyi kullanan şirketler çözüm çeşitliliğini ;doğru ürün, doğru marka ve fiyat avantajı ile hızlı bir biçimde sağlamak, geliştirilebilir, kesintisiz çalışan ve güvenlik içeren sistemler kurarak, en son teknolojileri iş süreçlerine etkin ve uygun bir şekilde uyarlamak, müşteri taleplerini firma bazlı projelendirmek misyonlarını üstlenmiştir. Bünyesinde barındırdığı çeşitli birimlerle, firmaların yatay merdiven asansörü ve dikey engelli asansörü ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Deneyimli ve uzman kadrosu ile hizmet verdiği müşterilerine; üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi ve performansı yüksek ürünler sunmaktadır. Devas Asansör özellikle asansör sektöründe bölgesel bir lider olma vizyonunu ortaya koyarak yılların birikim ve tecrübelerinin bir ürünü olarak, dünya çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlayarak Türkiye'deki değişimin öncüleri arasında yer almaktadır.

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile beraber yürüttüğümüz sektörel yapılanma ve düzenleme, süreç tasarımı, organizasyonel tasarım ile bilgi sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi bileşelerini içeren çalışmalar ile ülkemizde kurumsal gelişim projelerine imza atan ilk firmayız.

## ABOUT US

Our Company Devas Elevator was Established in 1996, our company has become one of the leading companies in Turkey with a successfully history of impaired vision to become a regional leader in the industry by disabled platform.

To adapt the technologies to the business processes effectively and appropriately, to project the customer requests to the firm based project. Devas elevator company has become one of the leading companies in Turkey and all over the world with a successfully history of impaired vision to become on the regional and international disabled platform market a leader It meets all the needs such as horizontal foldable platform, vertical handicapped platform, stair lifts and palette climber with the various units that it has in its place by manufacturing it in its own factory or by supplying it with the companies that make its distributorship.

Devas lift achievement goals, customer-oriented and efficiency achieved with the concept of a management center. This understanding is not only material gains, benefits from all the people and embodies the vision of corporate benefit. Company, however, especially within the framework of this awareness, as well as vertical and horizontal platforms with disabilities focusing on specific areas of the platform design and manufacture of various corporate and social responsibility projects are implemented

We are the first company in our country to undertake institutional development projects in our country with sectoral structuring and regulation, process design, organizational and designing and developing components of information systems that we have carried out together with public and private sector organizations.



 315 Kg Max. Capacity	 3000 mm Max. Cruising	 0,15m/sn Max. Speed	 Machine room is not necessary	 Door eccentric circular full automatic 900x800 mm (W x H)	 1000x1250 mm (W x D) Platform internal measurement	 1550x1250 mm (W x D) Platform outer dimension	 Do not require apit	 220 / 380 V 50 Hz
--	---	---	---	---	--	---	---	---





Kısa mesafe seyahatleriniz için daha güvenli ve konforlu sade tasarımı ile mekanlarınızda günlük yaşamınızı kolaylaştıracaktır. Paslanmaz çelik kaplaması, estetik tasarımı, kalkış ve duruşlarda optimum konforu ile kullanıcılarının kalitesini artırır otomatik açılıp kapanan kapı ve platform altı körük sistemi sizlere daha güvenilir seyahatler sunar.

Devas olarak ürettiğimiz ürünler CE işareti taşımaktadır. Ürünlerimiz fabrikadan ayrılmadan önce geniş kapsamlı test kontrollerine tabii tutulmaktadır. TS EN 81-41 ve geçerli Avrupa standartlarına uygun imal edilmektedir.

It will make your daily life easier in your spaces with safer and comfortable simple design for your short distance cruises. Stainless steel coating, aesthetic design, optimum comfort at take-offs and stops improve the quality of the users. Automatic opening and closing door and under-platform bellows system provide more reliable travels for you. The products we produce as devas are carrying the CE mark. Our products are subject to extensive test checks before they leave the factory. They are manufactured in accordance with EN 81-41 and applicable European standards.

Fiziksel engel, bizim için asla engel değildir.

The physical barrier is never a barrier for us.

**DEVAS**







Optional  
bellows



Screwed/Hydraulic  
Drive Type



A++



315 Kg  
Max. Capacity



3000 mm  
Max. Cruising



0,15m/sn  
Max. Hiz



No machine  
room



Door Size  
Full Auto  
900x800 mm  
(WxH)



1000x1250 mm  
(W x D)  
Platform internal  
measurement



1300x1250 mm  
(W x D)  
Platform outer  
dimension







Do not require  
apit



220 / 380 V  
50 Hz



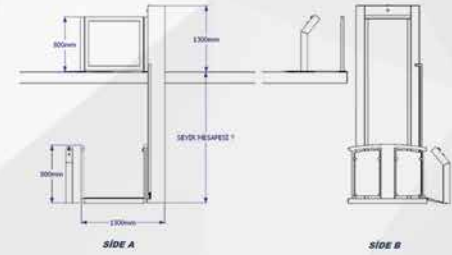





Kapalı yerde kalma korkunuz günlük yaşamınızı etkiliyor mu? Bütçenize uygun yer avantajı sağlayan konforlu ve güvenli olduğu kadar görünüşüyle dikkat çeken HYD-V kısa mesafeler için avantajlı çözümdür. Paslanmaz çelik kaplaması estetik dizaynı ve duruşlarda optimum konforu ile kullanıcılarının yaşam kalitesini artırır otomatik açılıp kapana bilen krom kapı ve platform altı körük sistemi sizlere her zaman güvenilir seyahat sunar.

Does staying indoors affect you horrible daily life? The HYD-V is an attractive solution for short distances as it is as comfortable and safe as it is affordable for your budget. Stainless steel coating aesthetic design and optimum comfort during stoppages to enhance the quality of life of the users Automatic opening and closing of the chrome doors and under-platform bellows system provides you with reliable travel all the time



 <p>Maximum Number of stops 5</p>	 <p>Drive type Continuous screw hydraulics</p>	 <p><b>A++</b></p>	 <p>Do not require apit</p>	 <p>Solar Energy</p>	 <p>3 Language Voice Announcements</p>	 <p>Engine 2,2 kW</p>	 <p>Emergency rescue Ups / Battery</p>	
 <p>400 Kg Max. Capacity</p>	 <p>18.000 mm Max. Cruising</p>	 <p>0,15m/sn Max. Speed</p>	 <p>Do not require apit</p>	 <p>Door size automatic 900*2000mm (W x H)</p>	 <p>1100x1400 mm (W x D) Platform internal measurement</p>	 <p>1600x1600 mm (W x D) Platform outer dimension</p>	 <p>No machine room</p>	 <p>1-phase 230V 50 Hz/9-16 A 3-phase 400V 50 Hz/5-8 A</p>



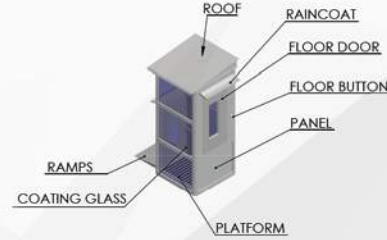

21 yıl önce başlayan yolculuğumuz basit, hareket kabiliyeti yüksek kalite ve güvenilir ürünlerle dünyanın her yerinde 10.000 den fazla özel veya kamu kuruluşlarında bulabilirsiniz. Ürünlerimiz hem çevresel etkileri ve kalitesi hem de tasarımlarımız ve kullanım kolaylığı açısından emniyet ve güvenilirlik öncelikli olarak geliştirilmekte ve üretilmektedir.

GL400 çeşitli fonksiyonel özellikleri iç ve dış mekan tasarım seçenekleri ve yüksek performans ile ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmiş güvenle kullanabileceğiniz platform asansörüdür. Outdoor konsepti en iyi dış mekan çözümünü sunmak için anti-korozyona karşı korumalı IP68 kilit sistemi ile donatılmış, -25 derece ile +45 derece sıcaklık toleransına dayanıklı, güvenli sonsuz vida teknolojisi ile üretilmektedir. Vibrasyon emici komponentleri, geliştirilmiş kovan sistemi ve hibrit sürüş teknolojisi ile güneşten aldığı enerji ile çalışabildiği gibi akü ile de çalışarak yenilenebilir enerji oranı en üst seviyeye getirilmiş, konforlu seyahatin yanında düşük bakım maliyeti sağlamaktadır.

Devas ürünleri hidrolik tahrikli istenildiğinde minimum gürültü seviyesi ve yüksek verim alabileceğiniz vidalı pompalar ile yumuşak kalkış ve duruş özelliğine sahip salenoid kontrol valfleri ile birlikte üretilmektedir.

Our journey starting 21 years ago is simple, with high mobility, high quality and reliable products, you can find over 10,000 private or public organizations all over the world. Our products are developed and produced with priority both in terms of environmental impact and quality, safety and reliability in terms of our designs and ease of use.

The GL400 is a platform elevator that you can use with confidence, developed to meet your needs with a variety of functional features, interior and exterior design options and high performance.

The outdoor concept is manufactured with safe endless screw technology resistant to  $-25^{\circ}\text{C}$  to  $+45^{\circ}\text{C}$  temperature tolerance equipped with anti-corrosion protection IP68 lock system to provide the best outdoor solution

Vibrating absorber components, improved hive system and hydraulic driving technology can work with solar energy, as well as working on battery power, providing low maintenance costs as well as comfortable travel with renewable rates at top level.

Devas products are manufactured with saloon control valves with hydraulic start-up, with minimum noise level and high efficiency with screwed pumps and soft start and stop feature.

Mimari tasarımlara özel çözümler.

Specific solutions to architectural design

**DEVAS**







5730

4280

1980

4,35

1150

Bath. 1  
3,80

Closet  
3,76

3650

Dining  
19,00

3820

6150

14780

6150

& Nook  
87

820

age  
52



Maximum  
Number of stops 5



**A++**



400 Kg  
Max. Capacity



18.000 mm  
Max. Cruising



0,15m/sn  
Max. Speed



Do not require  
apit



Door size  
automatic  
900\*2000mm  
(W x H)



Platform  
size custom



220 / 380 V  
50 Hz



No machine  
room



Drive type  
Continuous screw  
hydraulics



3 Language Voice Announcements





Homelift zarif tasarımı ile her yerde ve her binaya uygun güzel bir asansör çözümü sunar. Şaft için ayrı bir makine odası, havalandırma veya kuyu çukuru gerektirmeksizin alandan tasarruf sağlar. Hibrit sürüş teknolojisi ile güneşten aldığı enerji ile çalışabildiği gibi akü ile de çalışarak yenilenebilir enerji oranı en üst seviyeye getirilmiş gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için enerji tasarrufu yapmanızı sağlar.

Esnek tasarım kabiliyeti ile ihtiyaç ve kişisel zevklerinizi karşılamak için tasarlayabileceğiniz çeşitli fonksiyonel özellikler ile iç ve dış tasarım seçenekleri arasında seçim yapabilirsiniz. Homelift sadelik ve kaliteden esinlenerek sağlam, fonksiyonel, kolay kullanımını birleştirmektedir. Panoramik cam kaplaması çeşitli renkler, paslanmaz çelik detaylar, spot ışıkları ve 3 farklı lisan seslendirmesi seçim yapabileceğiniz pek çok alternatifin sadece bir kısmıdır.

Platformlarımız her zaman kendinden destekli konstrüksiyon, hazır şaft sistemi ve modern mimariye uygun cam yada sandwic panel kullanmayı uygun mümkün kılan akıllı bir sistem kullanılarak imal edilmiştir. Zarif tasarımı, platform boyutları, cam veya sandwich panelleri, çeşitli renkler paslanmaz çelik detaylar, spot ışıkları ve 3 farklı lisan seslendirmesi seçim yapabileceğiniz pek çok alternatifin sadece bir kısmıdır.

Tüm ürünlerimiz tasarımdan montaja kadar sürecin her aşamasından ve en yüksek kaliteyi korumaktan gurur duyuyoruz. Biz ürünlerimizi sadece bir platform olarak değil aynı zamanda muhteşem bir yapının parçası olarak görüyoruz. Görünür vidaları kaldırarak kaplamalar ve asansörün genel görünümü olabildiğince pürüzsüzdür. Hızlı ve kolay kurulumu ile montaj süreniz sadece birkaç gündür. DEVAS olarak ürettiğimiz ürünler CE işareti taşımakta, fabrikadan ayrılmadan önce geniş kapsamlı test ve kalite kontrollerine tabii tutulmakta, TS EN 81-41 ve geçerli Avrupa standartlarına uygun imal edilmektedir.

With its elegant design, HomeLift offers a beautiful elevator solution for every building everywhere. A separate machine room for the shaft, saves space without the need for ventilation or well sinking. With hybrid driving technology, you can work with solar energy as well as battery and save energy to leave a livable environment for future generations with renewable energy to the highest level.

With its flexible design capabilities, you can choose from a range of interior and exterior design options with a range of functional features that you can design to meet your needs and personal tastes. Homelift combines simple, functional and easy to use, inspired by simplicity and quality. The panoramic glass coating is just some of the many alternatives you can choose from a variety of colors, stainless steel details, spotlights and 3 different language voices.

Our platforms are always built using self-supporting construction, ready-made shaft system and intelligent system that makes it possible to use modern glass-panel sandwiched panels. Elegant design, platform dimensions, glass or sanwic panels, various colors stainless steel details, spot lights and 3 different language voices are just some of the many alternatives you can choose from.

All of our products are visible from the beginning to the highest quality at all stages from design to assembly. We see our products not only as a platform, but also as part of a fabulous building. The overall appearance of the plies and lifts is as smooth as possible by lifting visible screws. Fast and easy installation and installation are only a few days away. The products we produce as devas are carrying CE marking. Before leaving the factory, extensive testing and quality checks are required. They are manufactured in accordance with TS EN 81-41 and applicable European



130 Kg  
Max. Capacity  
Powered version  
150 Kg



Max. Speed  
0.05 m/Sn

35°



35°  
Maximum slope



24 month  
warranty



Maximum  
18 cm steps



Award winning  
product



**A++**





Mevcut binaların fiziki durumlarının asansör yapılmasına müsait olmayan durumlarda engeller için refakatçi ile çok rahat kullanabileceğiniz portatif paletli merdiven tırmanıcıları; Kamu kurum ve kamuya açık alanlarda kullanılabilir sistemlerdir. Bakım ihtiyacı olmayan, şarj edilebilir akülü sistemdir. Tek bir şarj ile 15 kata kadar inip çıkabilir 35° eğim 0.8 m<sup>2</sup> kare bir alanda bile sorunsuz olarak çalışır. Toplam ağırlığı 47 kg dır. Dakikada 5 m/dk inme ve çıkma hızına sahiptir. Merdiven çıkarken veya inerken durulsa bile bırakıldığı noktada güvenli bir şekilde sabit kalır. Kendi alanında yılın güvenlik ödülünü almış bir üründür.

Portable pierced ladder climbers that you can use very comfortably with a companion for obstacles when the physical conditions of existing buildings are not suitable for elevators. It is a system that can be used in public institutions. Maintenance-free, rechargeable battery system. With a single charge, it can go up and down to 15. Kata 40 degrees inclination Even a 0.80 meter square area has a total weight of 47 kg per minute and stroke speed of 5 m. It remains securely stable at the point where it is released, even when the staircase is stopped when it comes or goes down. It's a year-old security prize in its field

Geniř renk seeneęi.

Different color choice

**DEVAS**







**PANTONE**  
**2448 U**  
R 216 G 117 B 107  
HTML D8756B

**PANTONE**  
**3556 U**  
R 233 G 81 B 72  
HTML E95148

**PANTONE**  
**3516 U**  
R 209 G 78 B 57  
HTML D14E39

**PANTONE**  
**3546 U**  
R 194 G 67 B 66  
HTML C24342



  
**A++**

0° 30° - 300 Kg  
31° 35° - 250 Kg  
36° 45° - 190 Kg



Open and closed  
places



Rail Color  
Aluminum  
9006



300 Kg  
Max. Capacity



Travel distance  
maximum 40 m



0,07 / 0,13m/sn  
Max. Speed



Rack gear



Platform 155 Kg  
Ray 15 Kg/m



1050 x 850 mm  
860x 710 mm  
860x650 mm



Engine  
0,35 / 0,75 KW





Output angle  
0° - 45°



230 V 50 Hz



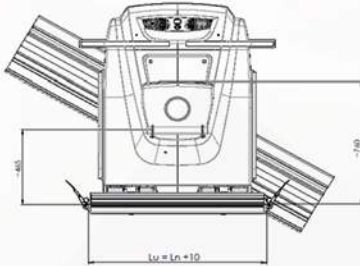

Platform type and dimensions			WITH CHAMFERED RAMPS						WITH STANDARD OR CHAMFERED RAMPS				
			useful Length (Lu)		useful Width (Wu)		CURVED RAIL - Required width on staircase "C"		STRAIGHT RAIL - Required width on staircase "F"				
Type	Nominal Size (LnxWn)		NO folding seat	with folding seat	stanchion type 49/39		stanchion type 49/82		stanchion type 49/39		stanchion type 49/82		
					NO Long side Access	with Long side Access	NO Long side Access	with Long side Access	NO Long side Access	with Long side Access	NO Long side Access	with Long side Access	
std	1250	850	1260	820	800	1373	1393	1416	1436	1205	1225	1248	1268
std	1050	850	1060	820	800	1323	1343	1366	1386	1205	1225	1248	1268
std	1050	710	1060	680	660	1201	1221	1244	1264	1065	1085	1108	1128
std	850	710	860	680	660	1153	1173	1196	1216	1065	1085	1108	1128
std	850	650	860	620	600	1100	1120	1143	1163	1005	1025	1048	1068
std	850	600	860	570	550	1056	1076	1099	1119	955	975	998	1018
std	850	550	860	520	500	1013	1033	1056	1076	905	925	948	968
std	850	500	860	470	450	970	990	1013	1033	855	875	898	918



Düz veya dönüşlü merdivenlerde, yürüme engelli veya tekerlekli sandalye kullanıcılarının refakatçiya ihtiyaç duymadan ulaşımını sağlayan güvenli ve emniyetli bir sistemdir. Zengin ebat çeşitleri ile iç ve dış mekanlar da yapının görüntüsünü bozmadan uygulanabilir. Kullanılmadığı durumlarda kollar ve platform katlanarak çok az bir yer kaplar.

It is a safe and secure system that provides smooth access to wheelchair users or wheelchair users without the need for a companion in flat or round stairways. It can be applied without changing the appearance of the interior and exterior spaces with its rich size varieties. When not in use, arms and platform take up little space by folding.



  
**A++**

  
Output angle  
10° - 45°

  
Open and closed  
places

  
Rack gear

0° 30° - 300 Kg  
31° 35° - 250 Kg  
36° 45° - 190 Kg

  
300 Kg  
Max. Capacity

  
Travel distance  
maximum 15 m


  
0,13 m/s  
Max. Speed

  
Rack gear

  
Platform 155 Kg  
Rail 10 Kg/m



  
750x700 mm  
850x700 mm  
1050x850 mm

  
Engine  
0,35 KW

  
230 V 50 Hz

  
Rail Color  
Aluminum



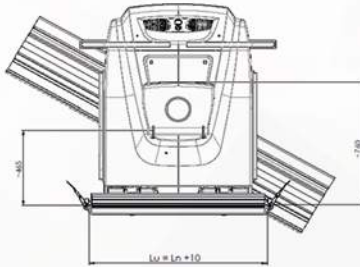

Platform type and dimensions			WITH CHAMFERED RAMPS								WITH STANDARD OR CHAMFERED RAMPS			
			CURVED RAIL - Required width on staircase "C"				STRAIGHT RAIL - Required width on staircase "F"							
Type	Nominal Size (LnxWn)		useful Length (Lu)	useful Width (Wu)		stanchion type 49/39		stanchion type 49/82		stanchion type 49/39		stanchion type 49/82		
				NO folding seat	with folding seat	NO Long side Access	with Long side Access	NO Long side Access	with Long side Access	NO Long side Access	with Long side Access	NO Long side Access	with Long side Access	
std	1250	850	1260	820	800	1373	1393	1416	1436	1205	1225	1248	1268	
std	1050	850	1060	820	800	1323	1343	1366	1386	1205	1225	1248	1268	
std	1050	710	1060	680	660	1201	1221	1244	1264	1065	1085	1108	1128	
std	850	710	860	680	660	1153	1173	1196	1216	1065	1085	1108	1128	
std	850	650	860	620	600	1100	1120	1143	1163	1005	1025	1048	1068	
std	850	600	860	570	550	1056	1076	1099	1119	955	975	998	1018	
std	850	550	860	520	500	1013	1033	1056	1076	905	925	948	968	
std	850	500	860	470	450	970	990	1013	1033	855	875	898	918	



Tüm iç ve dış mekânlarda kullanabileceğiniz düz merdivenler için tasarlanmış gizli ray sistemine sahip slim yapısı ile mekânlarınızda merdivenlerinizin kullanımını kısıtlamaz. Aksine yapılarınıza değer katar VVF teknolojisi ile kalkış ve duruşlarda optimum konfor ve sürüş sağlar.

It does not restrict the use of your stairs in your spaces with the slim structure with hidden rail system designed for flat stairs that you can use all inside and outside. On the contrary, it adds value to your structure, VVF technology provides optimum comfort and driving at take-offs and stops.

**#devasyerli**

**%100 yerli üretim.**

**DEVAS**









# HYDRALIFT

Engelsiz Yaşam Üniteleri



A++



Rail Color

9002 - 8019  
8024 - 7046



Seat Color



125 Kg  
Max. Capacity



Travel distance  
maximum 34 m



0,15m/s  
Max. Speed



Battery



Assembly  
Closed Area



585 mm  
Seat size







Engine  
24 V



Output angle  
-70° +70



230 V 50Hz

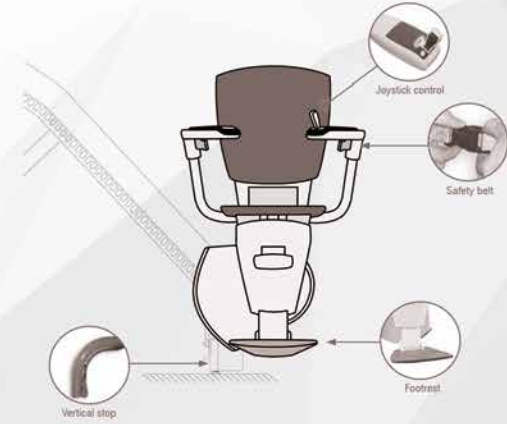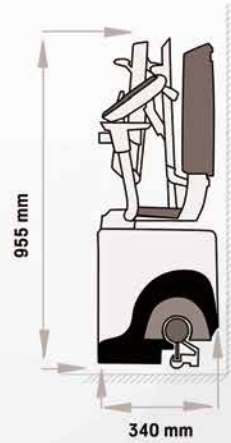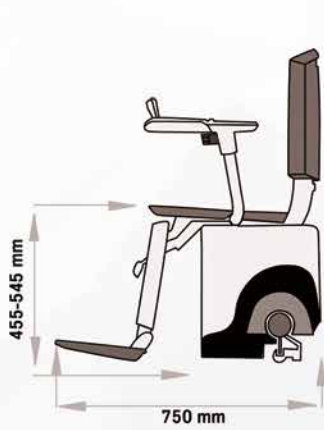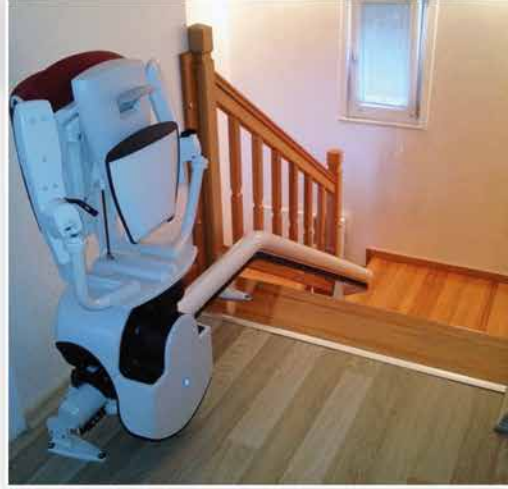

Dönüşlü yada düz merdiven için tasarlanan FLOW, yokuş ve merdiven çıkma gibi aktivitelerde zorlanan kişiler için her türlü ölçülerde sizi istediğiniz kata taşımaktadır.

Designed for flat ladder, it has all the necessary dimensions for people who have difficulty in activities such as FLOW uphill and stair climbing



**A++**



Rail Color  
Aluminum  
9006



Seat Color



125 - 180 Kg  
Capacity



Travel distance  
maximum 12 m



0,10m/s  
Max. Speed



Battery



Assembly  
Closed Area



585 mm  
Seat size



Engine  
24 V Battery






Output angle  
28° - 53°



230 V 50Hz





Dimensions in millimeter

A	Total width	655	J	Footrest to top of seat	478
B	Width between armrests	485	K	Footrest height	115 (94 - 118)
C	Folding seat width	422	L	Chairlift folded	368
D	Footrest width	295	M	Chairlift unfolded	598
E	Height	963 (848 + K)	N	Chairlift unfolded from wall	632 (M + G)
F	Rail from wall	74			(swivelled 680)
G	Chairlift from wall	34			
H	Seat depth	410			
I	Footrest to bottom of seat	400			



Düz merdivenler için uygulayabileceğiniz bu model ekonomik ve sade tasarını sayesinde, erişilebilirliğin gereksinimlerine uygun olarak, ergonomik tasarımı ile bir koltuğun bütün standartlarını sağlamaktadır

This model you can apply for straight stairs Affordable and simple design, your accessibility According to the requirements, with ergonomic design.

Üreten Türkiye'nin gücüyüz.

**DEVAS**

**TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ**

**HİZMET YETERLİLİK BELGESİ**

**TS-4195**

Belge No: 38-HYB-2008  
 İlk Veriliş Tarihi: 10.02.2012  
 Son Geçerlilik Tarihi: 10.02.2017

**DEVAS ELEKTRİK ELEKTRONİK ASANSÖR İNŞAAT BİLGİSAYAR SANAYİ TİCARİET LİMİTE DİŞİRİETİ ANKARA ŞUBESİ**

Firma Adı: FATH MAHA NOL CAD. FAKOĞLU APT. NO:12/C / KOCASINAN KAYSERİ TÜRKİYE

Firma Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 16. CADDE NO:20 / MELİKGAZI KAYSERİ TÜRKİYE

Hizmet Yeri Adresi: 21150

Sicil No: 21150

Yerli Hizmetin Kapsamı

1. TS 12555 (99.10.2013) YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER İÇİN - KURALLAR STANDARDA UYUM HİZMETİ  
 2. "DEVAS ELEKTRİK ELEKTRONİK ASANSÖR İNŞAAT BİLGİSAYAR SANAYİ TİCARİET LİMİTE DİŞİRİETİ ANKARA ŞUBESİ" (1444209) (09.02.2015) (65464) (KARNAKLI)

**KAYSÖ** YERLİ MALİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi: 09.03.2017 - Belgenin Geçerlilik Tarihi: 09.03.2018 - Belge No: 201710816127  
 Üretim/Çiğneme: DEVAS ELEKTRİK ELEKTRONİK ASANSÖR İNŞAAT BİLGİSAYAR SAN. TIC. LTD. ŞTİ. ANKARA ŞUBESİ

Hizmet Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 16.Cadde No:20 MELİKGAZI KAYSERİ

Üretim/Çiğneme Vergi Kimlik No: 2910078728 - TC Kimlik No: MERSİS No: 0293907872800017

Tel: 312-220982 E-posta: info@devas.com.tr  
 Faks: 312-2026518 Web Adresi: www.devas.com.tr

Üretim/Çiğneme Sicil No: 88987 Üye Sicil No: 002961

Ürün Adı: Açık Engelli Platform  
 Ürün Kodu (PROCCOMAGTIP): 28.22.16.30.00 / 84280909000  
 Teknik Özellikler (Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Çiğneme): HYDROLIFT AÇIK ENGELLİ PLATFORMU HYD. Y14120  
 Kapasite Raporunun Tarihi: 27.02.2017 No: 5386 Geçerlilik Süresi: 27.02.2019  
 Sanayi Sicil Belgenin Tarihi: 29.12.2014 No: 661216

Yerli Kulu Çubuğu: 15-42-74

Üretim/Çiğneme Tekniksel/Düzenleyici (dışılık/orta-dışılık/orta-yüksek/yüksek/Eurostat) : ortay-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler:

1. TS 12555 (99.10.2013) YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER İÇİN - KURALLAR STANDARDA UYUM HİZMETİ  
 2. "DEVAS ELEKTRİK ELEKTRONİK ASANSÖR İNŞAAT BİLGİSAYAR SANAYİ TİCARİET LİMİTE DİŞİRİETİ ANKARA ŞUBESİ" (1444209) (09.02.2015) (65464) (KARNAKLI)

**KAYSÖ** YERLİ MALİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi: 09.03.2017 - Belgenin Geçerlilik Tarihi: 09.03.2018 - Belge No: 201710816126  
 Üretim/Çiğneme: DEVAS ELEKTRİK ELEKTRONİK ASANSÖR İNŞAAT BİLGİSAYAR SAN. TIC. LTD. ŞTİ. ANKARA ŞUBESİ

Hizmet Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 16.Cadde No:20 MELİKGAZI KAYSERİ

Üretim/Çiğneme Vergi Kimlik No: 2910078728 - TC Kimlik No: MERSİS No: 0293907872800017

Tel: 312-220982 E-posta: info@devas.com.tr  
 Faks: 312-2026518 Web Adresi: www.devas.com.tr

Üretim/Çiğneme Sicil No: 88987 Üye Sicil No: 002961

Ürün Adı: Kapalı Engelli Platform  
 Ürün Kodu (PROCCOMAGTIP): 28.22.16.30.00 / 84280909000  
 Teknik Özellikler (Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Çiğneme): HYDROLIFT KAPALI ENGELLİ PLATFORMU HYD. YK1392  
 Kapasite Raporunun Tarihi: 27.02.2017 No: 5386 Geçerlilik Süresi: 27.02.2019  
 Sanayi Sicil Belgenin Tarihi: 29.12.2014 No: 661216

Yerli Kulu Çubuğu: 15-77-30

Üretim/Çiğneme Tekniksel/Düzenleyici (dışılık/orta-dışılık/orta-yüksek/yüksek/Eurostat) : ortay-dışık

Diğer bilgi ve belgeler:

1. TS 12555 (99.10.2013) YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER İÇİN - KURALLAR STANDARDA UYUM HİZMETİ  
 2. "DEVAS ELEKTRİK ELEKTRONİK ASANSÖR İNŞAAT BİLGİSAYAR SANAYİ TİCARİET LİMİTE DİŞİRİETİ ANKARA ŞUBESİ" (1444209) (09.02.2015) (65464) (KARNAKLI)

**UKS** UKS ULUSLARARASI KALİTE SİSTEMLERİ VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.

Bu Belge ile

**Devas Elektrik Elektronik Asansör İnşaat Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.**

Merkez: Fath Mh. Nil Cd. Fakoglu Apt. No:12/C Kocasinan - KAYSERİ

Şube: Organize Sanayi Bölgesi 16. Cd. No:20 Melikgazi - KAYSERİ TÜRKİYE

Firmasının

**TS EN ISO 9001:2008**

sertifikasına uygun bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olduğunu onaylar

uzun vadede belirlenen kapsam dahilinde sahip olduğunu onaylar

Engin Platformu, Elektrik ve Hidrolik Asansör Montajı, Bakım, Revizyonu ve Servis Hizmetleri

15.08.2016  
 16.07.2016  
 17.08.2016  
 18.09.2016  
 19.10.2016

17.08.2016  
 18.09.2016

19.10.2016  
 20.11.2016

21.12.2016

22.01.2017

23.02.2017

24.03.2017

25.04.2017

26.05.2017

27.06.2017

28.07.2017

29.08.2017

30.09.2017

01.10.2017

02.11.2017

03.12.2017

04.01.2018

05.02.2018

06.03.2018

07.04.2018

08.05.2018

09.06.2018

10.07.2018

11.08.2018

12.09.2018

13.10.2018

14.11.2018

15.12.2018

16.01.2019

17.02.2019

18.03.2019

19.04.2019

20.05.2019

21.06.2019

22.07.2019

23.08.2019

24.09.2019

25.10.2019

26.11.2019

27.12.2019

28.01.2020

29.02.2020

30.03.2020

31.03.2020

01.04.2020

02.04.2020

03.04.2020

04.04.2020

05.04.2020

06.04.2020

07.04.2020

08.04.2020

09.04.2020

10.04.2020

11.04.2020

12.04.2020

13.04.2020

14.04.2020

15.04.2020

16.04.2020

17.04.2020

18.04.2020

19.04.2020

20.04.2020

21.04.2020

22.04.2020

23.04.2020

24.04.2020

25.04.2020

26.04.2020

27.04.2020

28.04.2020

29.04.2020

30.04.2020

01.05.2020

02.05.2020

03.05.2020

04.05.2020

05.05.2020

06.05.2020

07.05.2020

08.05.2020

09.05.2020

10.05.2020

11.05.2020

12.05.2020

13.05.2020

14.05.2020

15.05.2020

16.05.2020

17.05.2020

18.05.2020

19.05.2020

20.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

23.05.2020

24.05.2020

25.05.2020

26.05.2020

27.05.2020

28.05.2020

29.05.2020

30.05.2020

31.05.2020

01.06.2020

02.06.2020

03.06.2020

04.06.2020

05.06.2020

06.06.2020

07.06.2020

08.06.2020

09.06.2020

10.06.2020

11.06.2020

12.06.2020

13.06.2020

14.06.2020

15.06.2020

16.06.2020

17.06.2020

18.06.2020

19.06.2020

20.06.2020

21.06.2020

22.06.2020

23.06.2020

24.06.2020

25.06.2020

26.06.2020

27.06.2020

28.06.2020

29.06.2020

30.06.2020

01.07.2020

02.07.2020

03.07.2020

04.07.2020

05.07.2020

06.07.2020

07.07.2020

08.07.2020

09.07.2020

10.07.2020

11.07.2020

12.07.2020

13.07.2020

14.07.2020

15.07.2020

16.07.2020

17.07.2020

18.07.2020

19.07.2020

20.07.2020

21.07.2020

22.07.2020

23.07.2020

24.07.2020

25.07.2020

26.07.2020

27.07.2020

28.07.2020

29.07.2020

30.07.2020

31.07.2020

01.08.2020

02.08.2020

03.08.2020

04.08.2020

05.08.2020

06.08.2020

07.08.2020

08.08.2020

09.08.2020

10.08.2020

11.08.2020

12.08.2020

13.08.2020

14.08.2020

15.08.2020

16.08.2020

17.08.2020

18.08.2020

19.08.2020

20.08.2020

21.08.2020

22.08.2020

23.08.2020

24.08.2020

25.08.2020

26.08.2020

27.08.2020

28.08.2020

29.08.2020

30.08.2020

31.08.2020

01.09.2020

02.09.2020

03.09.2020

04.09.2020

05.09.2020

06.09.2020

07.09.2020

08.09.2020

09.09.2020

10.09.2020

11.09.2020

12.09.2020

13.09.2020

14.09.2020

15.09.2020

16.09.2020

17.09.2020

18.09.2020

19.09.2020

20.09.2020

21.09.2020

22.09.2020

23.09.2020

24.09.2020

25.09.2020

26.09.2020

27.09.2020

28.09.2020

29.09.2020

30.09.2020

01.10.2020

02.10.2020

03.10.2020

04.10.2020

05.10.2020

06.10.2020

07.10.2020

08.10.2020

09.10.2020

10.10.2020

11.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

14.10.2020

15.10.2020

16.10.2020

17.10.2020

18.10.2020

19.10.2020

20.10.2020

21.10.2020

22.10.2020

23.10.2020

24.10.2020

25.10.2020

26.10.2020

27.10.2020

28.10.2020

29.10.2020

30.10.2020

31.10.2020

01.11.2020

02.11.2020

03.11.2020

04.11.2020

05.11.2020

06.11.2020

07.11.2020

08.11.2020

09.11.2020

10.11.2020

11.11.2020

12.11.2020

13.11.2020

14.11.2020

15.11.2020

16.11.2020

17.11.2020

18.11.2020

19.11.2020

20.11.2020

21.11.2020

22.11.2020

23.11.2020

24.11.2020

25.11.2020

26.11.2020

27.11.2020

28.11.2020

29.11.2020

30.11.2020

01.12.2020

02.12.2020

03.12.2020

04.12.2020

05.12.2020

06.12.2020

07.12.2020

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

12.12.2020

13.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

19.12.2020

20.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

26.12.2020

27.12.2020

28.12.2020

29.12.2020

30.12.2020

31.12.2020

**AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI**

AT TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Sertifika No: NC-EC-C-027/14

Firma Adı: DEVAS ELEKTRİK ELEKTRONİK ASANSÖR İNŞAAT BİLGİSAYAR SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

Adres: FATH MAHA LERİ NOL CADDESİ FAKOĞLU APT. NO:12/C KOCASINAN KAYSERİ TÜRKİYE

Ürün Adı: SONKÖZ VİDEALİ ENGELLİ PLATFORM

Marka/Model/Tip: HYDROLIFT

Uygun Direktifler / Standartlar: 2006/42/AT, EN 12526, EN 12526-1, EN 12526-2, EN 12526-3, EN 12526-4, EN 12526-5, EN 12526-6, EN 12526-7, EN 12526-8, EN 12526-9, EN 12526-10, EN 12526-11, EN 12526-12, EN 12526-13, EN 12526-14, EN 12526-15, EN 12526-16, EN 12526-17, EN 12526-18, EN 12526-19, EN 12526-20, EN 12526-21, EN 12526-22, EN 12526-23, EN 12526-24, EN 12526-25, EN 12526-26, EN 12526-27, EN 12526-28, EN 12526-29, EN 12526-30, EN 12526-31, EN 12526-32, EN 12526-33, EN 12526-34, EN 12526-35, EN 12526-36, EN 12526-37, EN 12526-38, EN 12526-39, EN 12526-40, EN 12526-41, EN 12526-42, EN 12526-43, EN 12526-44, EN 12526-45, EN 12526-46, EN 12526-47, EN 12526-48, EN 12526-49, EN 12526-50, EN 12526-51, EN 12526-52, EN 12526-53, EN 12526-54, EN 12526-55, EN 12526-56, EN 12526-57, EN 12526-58, EN 12526-59, EN 12526-60, EN 12526-61, EN 12526-62, EN 12526-63, EN 12526-64, EN 12526-65, EN 12526-66, EN 12526-67, EN 12526-68, EN 12526-69, EN 12526-70, EN 12526-71, EN 12526-72, EN 12526-73, EN 12526-74, EN 12526-75, EN 12526-76, EN 12526-77, EN 12526-78, EN 12526-79, EN 12526-80, EN 12526-81, EN 12526-82, EN 12526-83, EN 12526-84, EN 12526-85, EN 12526-86, EN 12526-87, EN 12526-88, EN 12526-89, EN 12526-90, EN 12526-91, EN 12526-92, EN 12526-93, EN 12526-94, EN 12526-95, EN 12526-96, EN 12526-97, EN 12526-98, EN 12526-99, EN 12526-100

Yerli Yeri ve Tarihi: 09.09.2014

Test Raporu No: NC-EC-B-037/14

Düzenleme Tarihi: 08.09.2014

Revizyon Tarihi/No: 08.09.2014

CE

**AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI**

AT TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Sertifika No: NC-EC-C-026/14

Firma Adı: DEVAS ELEKTRİK ELEKTRONİK ASANSÖR İNŞAAT BİLGİSAYAR SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

Adres: FATH MAHA LERİ NOL CADDESİ FAKOĞLU APT. NO:12/C KOCASINAN KAYSERİ TÜRKİYE

Ürün Adı: SONKÖZ VİDEALİ ENGELLİ PLATFORM

Marka/Model/Tip: HYDROLIFT

Uygun Direktifler / Standartlar: 2006/42/AT, EN 12526, EN 12526-1, EN 12526-2, EN 12526-3, EN 12526-4, EN 12526-5, EN 12526-6, EN 12526-7, EN 12526-8, EN 12526-9, EN 12526-10, EN 12526-11, EN 12526-12, EN 12526-13, EN 12526-14, EN 12526-15, EN 12526-16, EN 12526-17, EN 12526-18, EN 12526-19, EN 12526-20, EN 12526-21, EN 12526-22, EN 12526-23, EN 12526-24, EN 12526-25, EN 12526-26, EN 12526-27, EN 12526-28, EN 12526-29, EN 12526-30, EN 12526-31, EN 12526-32, EN 12526-33, EN 12526-34, EN 12526-35, EN 12526-36, EN 12526-37, EN 12526-38, EN 12526-39, EN 12526-40, EN 12526-41, EN 12526-42, EN 12526-43, EN 12526-44, EN 12526-45, EN 12526-46, EN 12526-47, EN 12526-48, EN 12526-49, EN 12526-50, EN 12526-51, EN 12526-52, EN 12526-53, EN 12526-54, EN 12526-55, EN 12526-56, EN 12526-57, EN 12526-58, EN 12526-59, EN 12526-60, EN 12526-61, EN 12526-62, EN 12526-63, EN 12526-64, EN 12526-65, EN 12526-66, EN 12526-67, EN 12526-68, EN 12526-69, EN 12526-70, EN 12526-71, EN 12526-72, EN 12526-73, EN 12526-74, EN 12526-75, EN 12526-76, EN 12526-77, EN 12526-78, EN 12526-79, EN 12526-80, EN 12526-81, EN 12526-82, EN 12526-83, EN 12526-84, EN 12526-85, EN 12526-86, EN 12526-87, EN 12526-88, EN 12526-89, EN 12526-90, EN 12526-91, EN 12526-92, EN 12526-93, EN 12526-94, EN 12526-95, EN 12526-96, EN 12526-97, EN 12526-98, EN 12526-99, EN 12526-100

Yerli Yeri ve Tarihi: 08.09.2014

Test Raporu No: NC-EC-B-036/14

Düzenleme Tarihi: 08.09.2014

Revizyon Tarihi/No: 08.09.2014





Drive type  
Continuous screw  
hydraulics



150/400 Kg  
Max. Capacity



0,15m/sn  
Max. Speed



1000 mm  
Max. Cruising



No machine  
room



1000 x 1250 mm  
Platform internal  
measurement







1050 x 1280 mm  
Platform outer  
dimension



150 mm  
Pit bottom



220 V 50 Hz

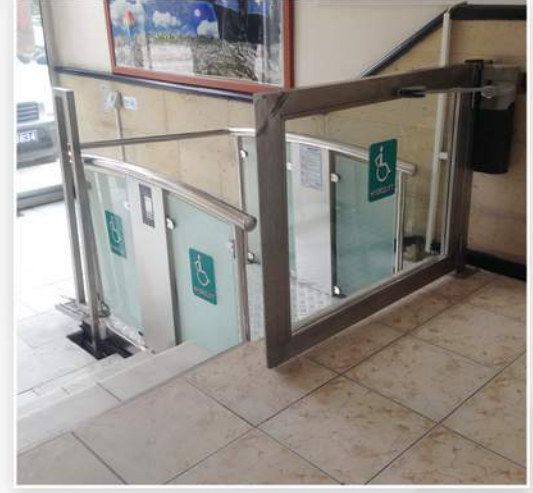

Tüm ürünlerimiz tasarımdan montaja kadar sürecin her aşamasından ve en yüksek kaliteyi korumaktan gurur duyuyoruz. Biz ürünlerimizi sadece bir platform olarak değil aynı zamanda muhteşem bir yapının parçası olarak görüyoruz. Görünür vidaları kaldırarak kaplamalar ve asansörün genel görünümünü olabildiğince pürüzsüzdür. Hızlı ve kolay kurulumu ile montaj süreniz sadece birkaç gündür. DEVAS olarak ürettiğimiz ürünler CE işareti taşımakta, fabrikadan ayrılmadan önce geniş kapsamlı test ve kalite kontrollerine tabii tutulmakta, TS EN 81-41 ve geçerli avrupa standartlarına uygun imal edilmektedir.

All of our products are visible from the beginning to the highest quality at all stages from design to assembly. We see our products not only as a platform, but also as part of a fabulous building. The overall appearance of the plies and lifts is as smooth as possible by lifting visible screws. Fast and easy installation and installation are only a few days away. The products we produce as devas are carrying CE marking. Before leaving the factory, extensive testing and quality checks are required. They are manufactured in accordance with TS EN 81-41 and applicable European standards.




# İndüksiyon döngü sistemi

Induction loop system

**DEVAS**



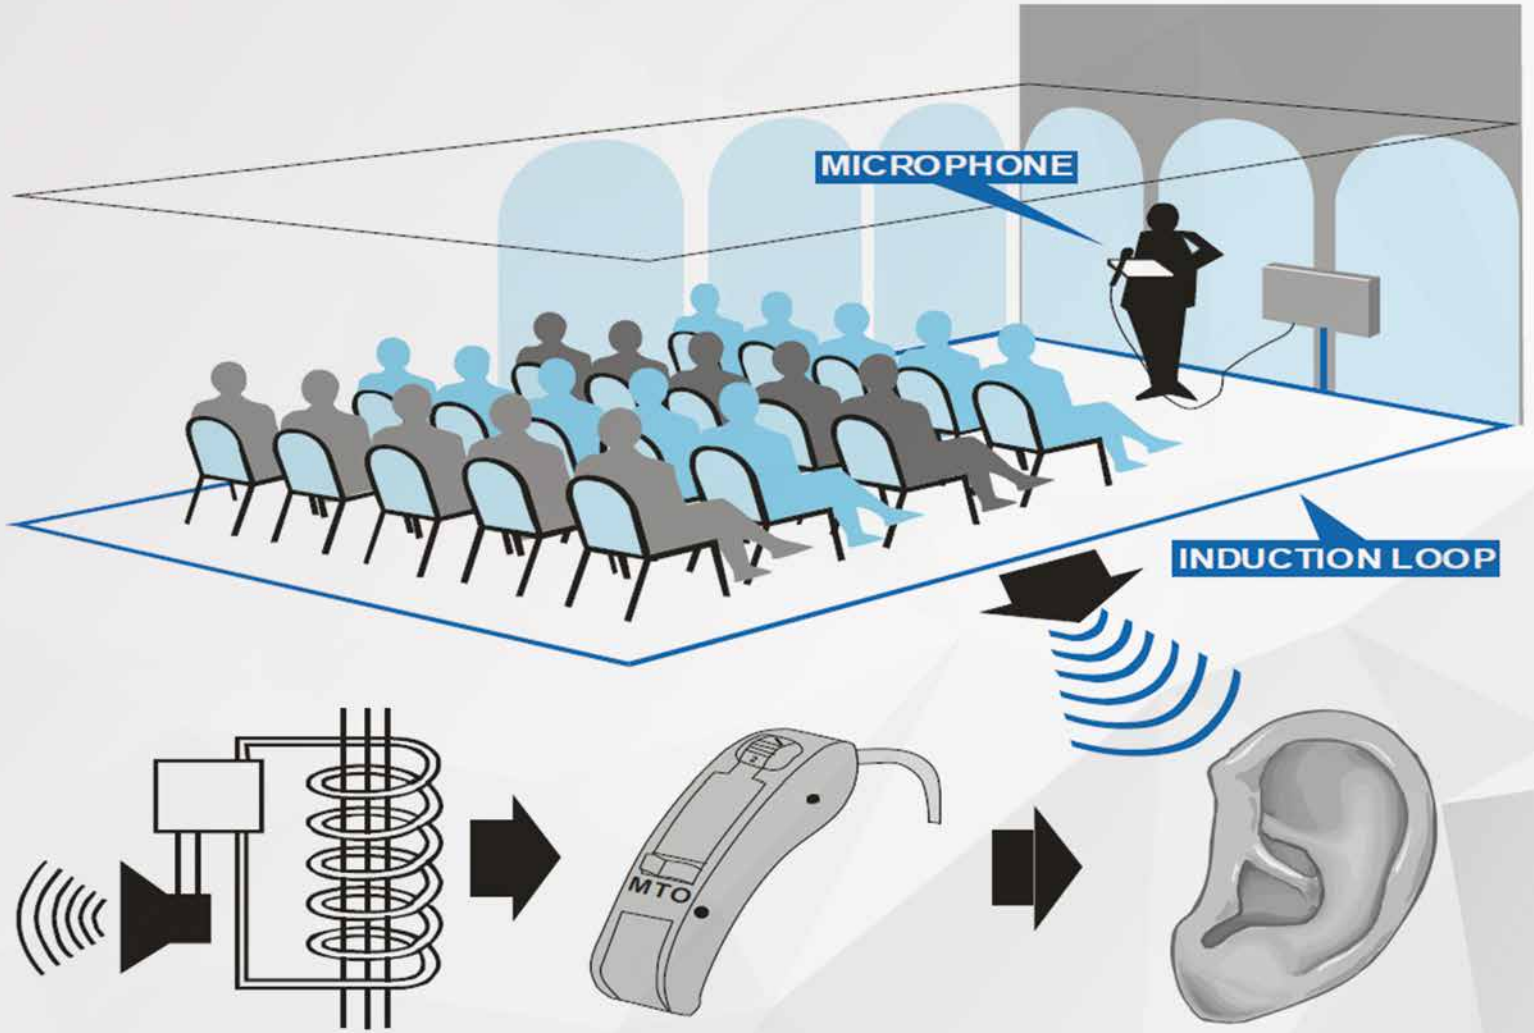

İndüksiyon döngüsü, birincil amacımız her zaman insanların daha iyi dinlemelerine yardımcı olmaktır. Ses Frekansı İndüksiyonlu Döngü Sistemleri, işitme cihazı kullanıcıları tarafından zorlu akustik ortamlarda (örneğin camiler, tiyatrolar, havaalanları, resepsiyon alanları vb.) Net bir şekilde duyulmasına yardımcı olmak için kullanılır. Bağımsız servis noktaları veya alışveriş merkezleri gibi küçük alanlarda bir endüksiyon halkasının manyetik alanını oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

The induction cycle, Our primary aim is always to help people better listen. Audio Frequency Induction Loop Systems are used by hearing instrument users to help them hear clearly in challenging acoustical environments (eg. Mosque, theaters, airports, reception areas, etc.). It is designed to create the magnetic field of an induction ring in small areas such as independent service points or shopping malls



## İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### TAVE ASANSÖR

Selahattin Pınar Cad. No: 27 Kat:2 D:40  
Mecidiyeköy/İstanbul

Tel : +90 212 356 47 07 (pbx)  
Gsm: +90 536 447 17 48  
Mail: info@tave.com.tr  
www.tave.com.tr

## BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### DÜSA MÜHENDİSLİK & ASANSÖR

Ömerbey Mah. Deniz Caddesi Akarsu Sitesi C Blok  
No: 14-A (İlçe Emniyet Müdürlüğü yanı)  
16940 Mudanya / Bursa / TR

Tel : +90 224 543 0 300  
Gsm: +90 546 506 2 810  
www.bursaengelliasansoru.com

## ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### ECOLİFT ASANSÖR

Kepez Mah. Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi  
3189 / 6 Sokak Kepez / ANTALYA

Tel : +90 242 417 60 00  
Gsm: +90 541 796 21 42  
info@ecoasansor.com  
www.ecoasansor.com

**DEVAS**  
a s a n s ö r

**HYDR****LIFT**  
Engelsiz Yaşam Üniteleri

[www.devas.com.tr](http://www.devas.com.tr)



**DEVAS**  
elevator

**HYDR****LIFT**  
Engelsiz Yaşam Üniteleri

[www.devas.com.tr](http://www.devas.com.tr)



Mimarsinan Organized Industrial Zone 23.  
Street No: 74 **Melikgazi - Kayseri / TURKEY**



+90 352 502 05 37

+90 352 502 05 38

info@devas.com.tr